

Cette notice vous explique comment monter les leviers Racing Techk5 avec les adaptateurs spécifiques à votre moto. Si pendant le montage vous avez un doute, une question n'hésitez pas à nous contacter soit par tel : 06/65/00/07/51 soit transforbike1@hotmail.fr

1-Descriptif du produit :


Le pack levier se compose de 2 Leviers / 2 adaptateurs / 2 ressorts / 2 bagues en bronze (couleur dorée) / 2 vis et 2 écrous antidesserrage.

2-Matériel nécessaire :


Clef BTR (6 pans) – Petit tournevis plat

3-Montage :

- Insérer la bague en bronze dans le trou présent sur l'adaptateur

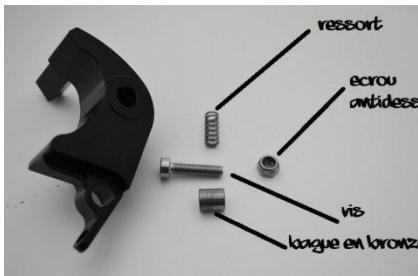

- Positionner le ressort dans l'encoche présente sur le levier

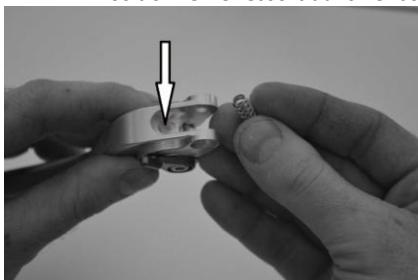

- Assembler l'adaptateur avec le levier en veillant à positionner l'extrémité du ressort dans l'encoche de l'adaptateur.



- Insérer la vis par le dessus, Fixer la vis à son extrémité par l'écrou antidesserrement (serrage à la main)



- Il ne reste plus qu'à serrer fortement , pour cela utiliser la clef BTR pour la vis et bloquer l'écrou antidesserrement à l'aide de la pointe du tournevis plat. Puis serrer jusqu'à ce que la vis dépasse de l'écrou.



ATTENTION : CE POINT EST TRES IMPORTANT, SI LE SERRAGE N'EST PAS EFFECTUE CORRECTEMENT L'ECROU ANTIDESSERREMENT NE REMPLIRA PAS SON RÔLE. LE RISQUE EST QUE CELUI-CI SE DESSERRE AVEC LE TEMPS ET LES VIBRATIONS, ET QUE LE LEVIER SE DESOLIDARISE DE L'ADAPTATEUR LORS DE SON UTILISATION = RISQUE DE CHUTE & GLISSADE.